



INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU AX-14 Z KAMERĄ I MONITOREM TFT LCD

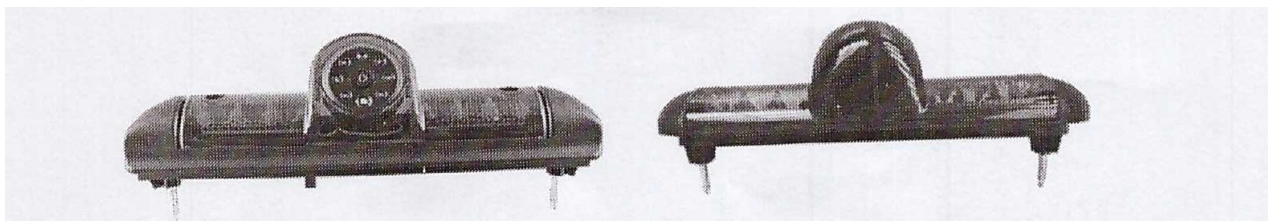

Podłączenie kamery

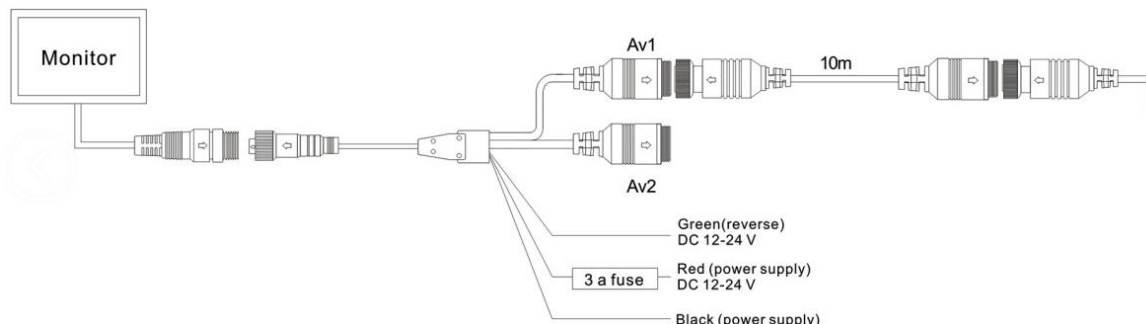

Podłączenie krótkiej wiązki: 1. Żółty żeński chinch – kabel sygnałowy do monitora z żółtym żeńskim chinch, w komplecie przejściówka męski-męski chinch. 2. Biały żeński kabel nie podłączony , 3. Czarna żeńska wtyczka – zasilanie kamery cofania, podłączamy do lampy biegu wstecznego, 4. Czerwony kabel z białą, kwadratową wtyczką – zasilanie światła STOP, podłączamy do gniazda lampy hamulca

Specyfikacja kamery AX-14

Czujnik	1/3 Sony CCD
Rozdzielczość	P: 976H*582V piksele N: 976*494V
Linia TV	650TV
Obiektyw	1.7mm
Min oświetlenie	0Lux (LED ON)
IR led	6pcs
Odległość noktowizora	10 metrów
Wodoodporność	IP 68
Kąt widzenia	170 stopni
Napięcie zasilania	12 V
Temperatura pracy	-20 stopni C~+70 stopni C
Mikrofon	Nie

Podłączenie monitora 7"



Podłączenie monitora 5"

