


INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU AX-23 Z KAMERĄ I MONITOREM TFT LCD



Podłączenie kamery:

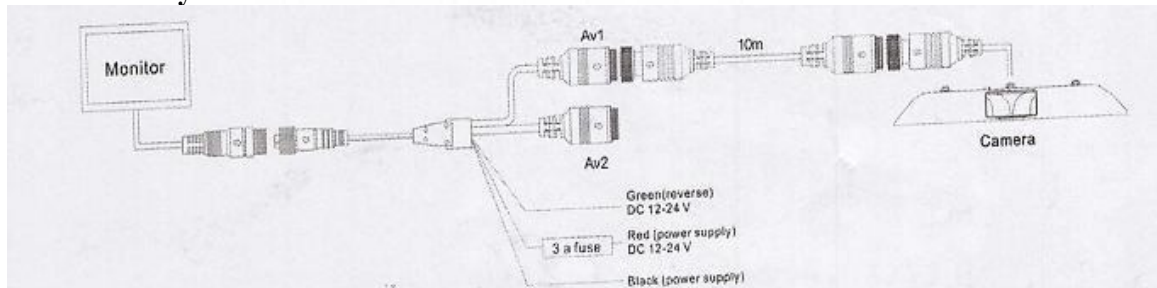

Podłączenie krótkiej wiązki: 1. żółty żeński cinch - kabel sygnałowy do monitora z żółtym żeńskim cinchem, w komplecie przejściówka męski-męski cinch, 2. biały żeński cinch - nie podłączamy, 3. czarna żeńska wtyczka - zasilanie kamery cofania, podłączamy do gniazda lampy wstecznego,

Zasilanie kamery i monitora podłączamy z jednego miejsca z zasilania lampy wstecznego biegu.


Specyfikacja kamery AX-23:

Czujnik	1/3 Sony CCD
Rozdzielczość	P: 976H*596V piksele N: 976*494V
Linia TV	700TV
Obiektyw	1.7mm
Min oświetlenie	0Lux (LED ON)
Wodoodporność	IP 68
Kąt widzenia	170 stopni
Napięcie zasilania	12 V
Temperatura pracy	-20 stopni C~+70 stopni C

Podłączenie monitora 5"



Podłączenie przekaźnika

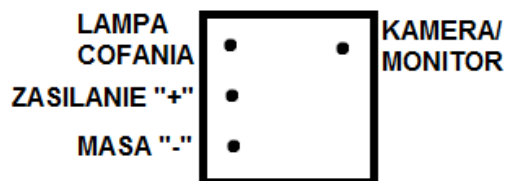

przekaźnik przydatny w przypadku wystąpienia zakłóceń na monitorze



W niektórych sytuacjach istnieje konieczność wykorzystania metalowych „zatrasków” obudowy oryginalnej, fabrycznej lampy STOP i przełożenia ich do lampy z kamerą AX-23, wówczas lepiej trzymają obudowę w otworze (jak na zdjęciu powyżej).