


INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU AX-25 Z KAMERĄ I MONITOREM 5" TFT LCD



Podłączenie kamery

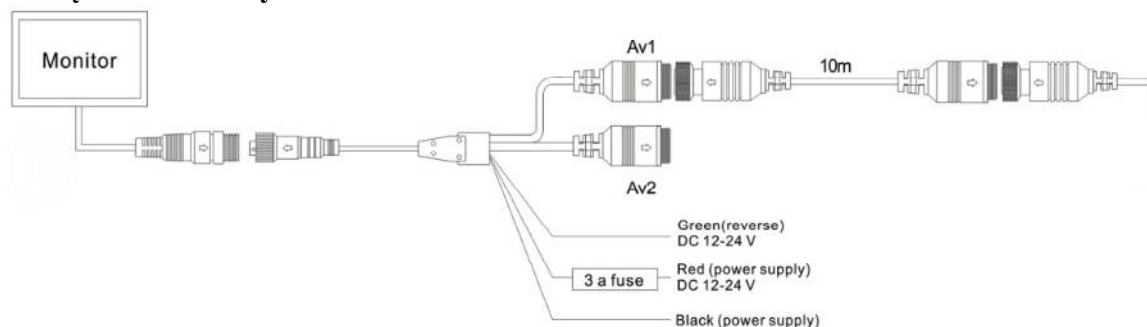


Podłączenie krótkiej wiązki kamery: 1. żółty żeński chinch – kabel sygnałowy do monitora z żółtym żeńskim chinch, w komplecie przejściówka męski-męski chinch. 2. biała żeńska wtyczka- nie podłączamy, 3. czarna żeńska wtyczka – zasilanie kamery cofania, podłączamy do lampy biegu wstecznego.

Dla wersji osobowej wyciągamy zaślepkę z obudowy kamery i przekładamy dyszę spryskiwacza!!!
Specyfikacja kamery AX-25

Czujnik	1/3 Sony CMOS
Rozdzielczość	P: 976H*582V piksele N: 976*494V
Linia TV	700TV
Obiektyw	1.7mm
Min oświetlenie	0Lux (LED ON)
IR led	6pcs
Wodoodporność	IP 69K
Kąt widzenia	170 stopni
Napięcie zasilania	12 V
Temperatura pracy	-30 stopni C~+70 stopni C

Podłączenie opornika

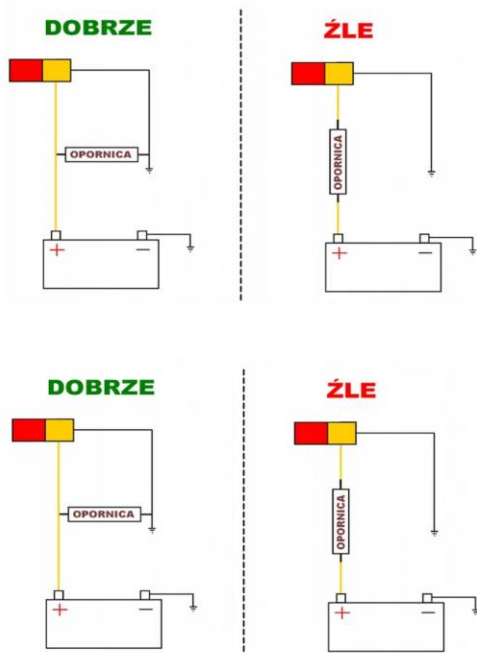

Podłączenie monitora 5"

