

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMER COFANIA Z MONITOREM TFT-LCD


1. Podstawowe informacje

Zestawy kamer z monitorami są uniwersalne i można je montować w pojazdach z instalacją 12V.

2. Instalacja

Połączenia kamery:

Zasilanie: Kabel czerwony kamery łączymy z zasilaniem światła wstecznego a czarny z masą pojazdu. Wtyczkę AV (chinch) kamery łączymy kablem sygnałowym z wtyczką AV monitora (chinch).

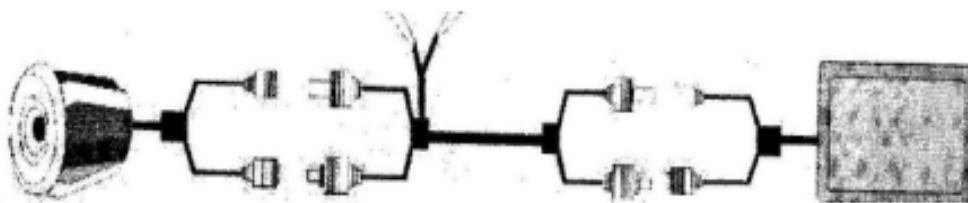

Połączenia monitora:

Zasilanie: Kabel czerwony kamery łączymy z zasilaniem światła wstecznego a czarny z masą pojazdu. Wtyczkę AV (chinch) monitora łączymy kablem sygnałowym z wtyczką AV kamery (chinch).

Instalacja kamery:

Kamery, w zależności od modelu, mogą być instalowane w następujący sposób:

- instalacja poprzez wciśnięcie do wywierconego w zderzaku otworu (np. AX-13, AX-04) przy użyciu dołączonego do zestawu otwornicy, podobnie jak w przypadku montażu sensorów (czujników) parkowania.
- instalacja nad tablicą rejestracyjną – przykręcona na 2 wkręty (np. AX-09, AX-05).
- instalacja pod/nad dowolną płaszczyzną (ramą, belką itd.) zapewniające uzyskanie z kamery oczekiwanego widoku/obrazu (np. AX-10, AX-12, AX-22 itd.) w myśl zasady: „im wyżej tym lepiej, bo widzi więcej”.

Do każdego zestawu dołączone są wszystkie niezbędne akcesoria montażowe: kable połączeniowe, wiertła, wkręty, podkładki, przejściówki itd.

Samoistne wyłączenie się zestawu, zanikanie obrazu chwilę po uruchomieniu, może wymusić zainstalowanie w zestawie przełącznika (np. MPA-S112A 12V/10A)

WAŻNA INFORMACJA !!!

Proszę dopilnować aby w celu ochrony przed wilgocią, wodą, brudem, solą itd. wszystkie „konektory”, złączki, przejściówki zostały starannie zaizolowane, np. taśmą PCV. Optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przewodów w peszlu i przymocowanie ich np. do ramy opaskami, trytytkami by uniknąć „kołysania” kabli. Rozgałęźnik na kablu kamery AX-10 posiada 4 małe otwory odprowadzające ciepło i nie jest wodoodporny; podobnie gniazda połączeń AV i zasilania. Zaleca się ich schowanie w strukturze pojazdu lub odizolowanie od dostępu wody

